



Der G Sub 1501 dp ist ein universeller 15" Hochleistungssubwoofer in besonders flacher Bauweise mit integrierter Verstärkerelektronik und DSP-Controller. Zur Anpassung an den Anwendungsfall können vier praxisgerechte Presets und Lautstärkeanpassungen abgerufen werden. Mit 60 x 60 cm Grundmaß kann er kippsicher auch grössere HiMid-Systeme im Stangenbetrieb aufnehmen und mit nur 40 cm Höhe leicht in bestehende Bühnenkonstruktionen integriert werden. Er überzeugt durch sein gutes Handling und sein tiefes und sattes Bassfundament.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	15" Nd
Description	Digitally Powered Bass Extension
Amp Power	1500 W AES (single Mode) / 110-230 V 2400 W AES (dual Mode) / 110-230 V
Rated Current	3,8 A @ 230 V
SPL <small>Peak @ 1 m</small>	135 dB
Max. Input Signal	25 dBu
DSP	HDLM FPGA Processing 32 bit floating point
AD / DA	24 bit / 96 kHz
Latency	0,8 ms (analog in to analog out)
Usable Range <small>- 6 dB</small>	35 Hz - 180 Hz
Tuning Frequency <small>excursion minimum</small>	42 Hz
Connectors	Neutrik XLR in/out Neutrik PowerCon in/out Neutrik Speakon NL4MP out
Handles	2 x
Rigging / Fittings	M20 on top Wheelboard fittings
Weight	29,0 kg (+ 6,0 kg wheelboard)
Size <small>height x width x depth</small>	40,0 x 60,0 x 60,0 cm
Order No.	00620/dp




Fittings für Rollenwagen.




Anschlussfeld.

DIMENSIONS

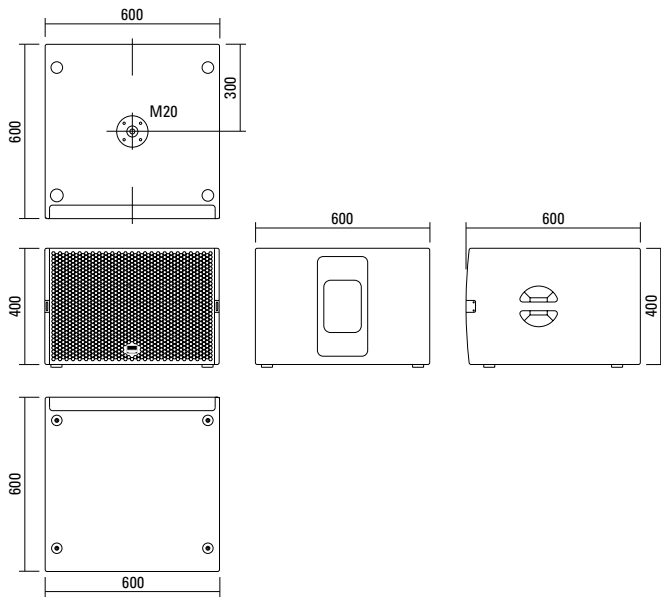


MEASUREMENTS

Frequency Response with Presets

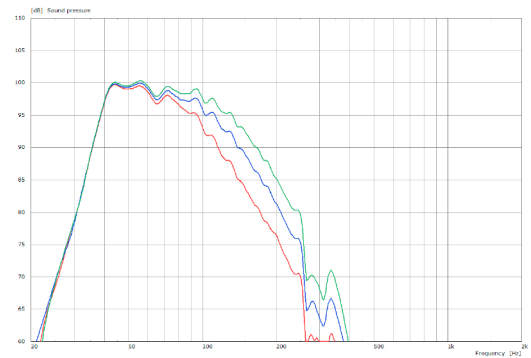


Cardioid - Polar Diagram

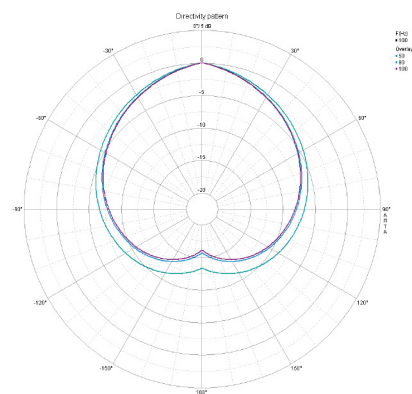

APPLICATIONS




G Sub 1501 dp / GL 24

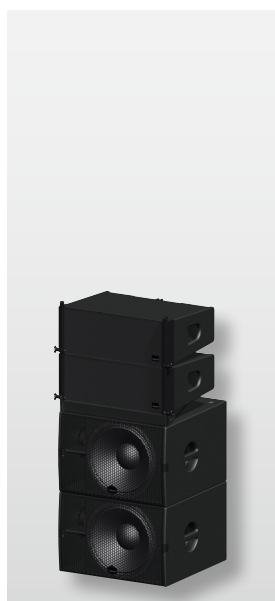

2 x G Sub 1501 dp / 2 x Galeo



4 x G Sub 1501 dp / K 24

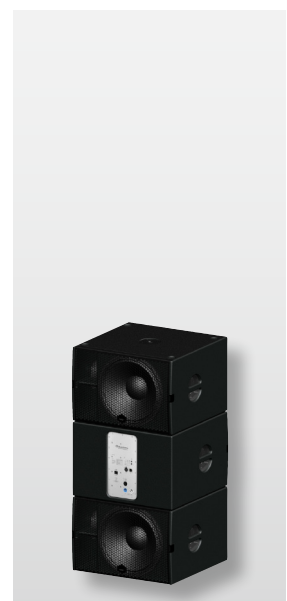

2 x G Sub 1501 dp / G Sub 1501
Cardioid-Anordnung

Der G Sub 1501 dp wird mit DSP-gesteuerten digitalen Endstufenmodulen (dp = digitally powered) ausgeliefert. Verschiedene ab Werk konfigurierte Presets und Lautstärkeinstellungen können abgerufen werden.

Hochwertige Elektronikkomponenten aus dem Industriebereich und ein erstklassiges Schaltungskonzept sorgen für hohe Audioqualität und Übersteuerungsfestigkeit und minimieren wirksam Störgeräusche. Hochwirksame und intelligente Limitersysteme gewährleisten hohe Betriebssicherheit ohne die akustischen Eigenschaften hörbar einzuschränken.

G Sub 1501 dp

digitally powered Bass Extension

Level

Lautstärkeanpassung in 3 dB Schritten. Es stehen vier verschiedene Werte zur Verfügung.

Status

Mute LED

Leuchtet rot, wenn das System stumm geschaltet wurde und bei technisch kritischem Zustand.

Limit LED

Leuchtet gelb, wenn der Limiter den Pegel begrenzt.

Signal LED

Leuchtet grün, wenn an dem XLR Eingang ein Signal größer als -20 dBu anliegt.

Power LED

Leuchtet grün, wenn das System eingeschaltet ist.

Serial No.:

Power	1500 W AES (single Mode)
	2400 W AES (dual Mode)
Input Impedance	10 kΩ
max. SPL @ 1 m	135 dB
Frequency Range	35 Hz - 180 Hz
Mains Supply	100 - 230 VAC
Weight	29kg






Made in Germany
www.seeburg.net

Caution



Do not touch
Aluminum plate might become hot during operation



Presets

LP 100

Preset mit Tiefpassfilter 100 Hz Trennfrequenz.

LP 120

Preset mit Tiefpassfilter 120 Hz Trennfrequenz.

LP 140

Preset mit Tiefpassfilter 140 Hz Trennfrequenz.

Cardioidmodus

Zusätzliche Aktivierung eines Allpassfilters, um in Verbindung mit einem zweiten Subwoofer ein stark bündelndes System zu erzeugen. Zu diesem Zweck muß der G Sub 1501 dp nach hinten abstrahlen. Die Rückwärtsdämpfung kann je nach Aufstellung und Frequenz bis zu 20 dB betragen.

Mode - key

Wechsel in die Betriebsarten Status, Level oder Presets

Set - key

Auswahl der Presets bzw. der Lautstärkewerte Mute an / aus

XLR

Symmetrischer Analogeingang max. Input +25 dBu. Wirksame Filter gegen HF-Einstreuungen und Gleichspannung. Elektronische Trafosymmetrierung zur Vermeidung von Störgeräuschen.

Speakon NL4MP

Anschluss eines passiven G Sub 1501 (Parallelausgang) mit einer Impedanz von 8 Ω.

PowerCon (blue)

Spannungsversorgung ~ 110-230 V / 16 A max.

PowerCon (grey)

~110-230 V / 16 A max. Durchschleifbuchse

ACCESSORIES G Sub 1501 dp

Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**



M20, adjustable, K&M

Order No. **03022**



Wall Mount

max. load 40 kg, bar: 269 mm, incl. (M10 x 70 mm socket head screw, M10 hex lock nut and flat washer)

Order No. **08130/F269**

Order No. **08130/F269/w** (RAL 9010)



Ceiling Mount

for Subwoofer, 2 parts, incl. screws

Order No. **08129**

Order No. **08129/w** (RAL 9010)



MultiRigg™ light

version for fixed installations, for horizontal and vertical alignment, incl. accessories (2 x M10 x 20 socket head screws), max. load 50 kg

Order No. **01362**



Cover

for G Sub 1501, by using wheel board

Order No. **01239/WB**



Cover

for G Sub 1501, without wheel board

Order No. **01239**



Wheel Board

for G Sub 1501, stackable, 6 kg

Order No. **01267**



Hybrid Cable System

PowerCon-PowerCon / XLR-XLR

2,5 m Order No. **08462**

5 m Order No. **08464**

10 m Order No. **08466**

15 m Order No. **08468**

