

Bass Extension - double coil **TSMini Sub dc**

Sehr kompakter Hochleistungs-Subwoofer mit hoher Dynamik und tiefreichender Basswiedergabe. Seine Leistungsreserven und Präzision verdankt das System einem speziellen 12" Langhub-Neodym-Woofer mit kräftigem Antrieb und der besonders wirkungsstarken und verlustarmen Tunnelgeometrie. Mit 2 x 4 Ω Schwingspule und passiver Stereoweiche.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	12" Nd
Description	Passive Bass Extension
Power AES / Peak	2 x 500 W / 2 x 1500 W
Impedance nominal	2 x 4 Ω
SPL 1 W/ Peak @ 1 m	93 dB / 127 dB
Usable Range - 6 dB	40 Hz - 220 Hz
Tuning Frequency excursion minimum	48 Hz
Connectors	2 x Neutrik Speakon NL4MP in 2 x Neutrik Speakon NL4MP out Coding: 1 +/- Sub, 2 +/- n.c.
Handles	2 x
Rigging / Fittings	M20 on top
Weight	22,0 kg
Size height x width x depth	44,0 x 40,0 x 44,0 cm
Order No.	00992/dc



Mit zuschaltbarer Frequenzweiche.




Große Griffausfräsungen für ein bequemes Handling .



Die M20 Flanschplatte dient zur Aufnahme einer Verlängerungsstange für ein Topteil.

DIMENSIONS

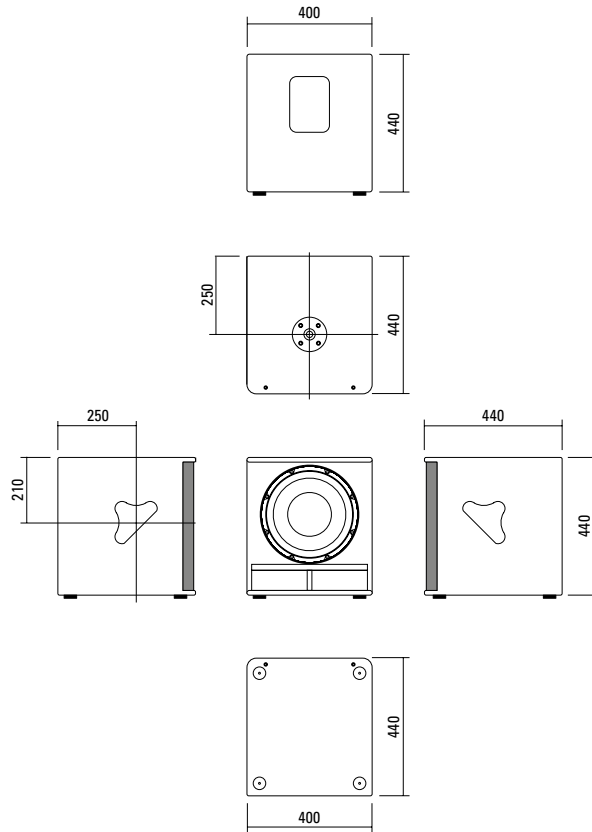

ACCESSORIES TSMini Sub dc

Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**



M20, adjustable, K&M

Order No. **03022**



Cover

for TSMini Sub

Order No. **01250**



Flight Case

for 1 x TSMini Sub, heavy duty, 6,5 mm birch multiplex, PVC coated, ball corners, recessed sprung handles, butterfly catches, rubber bases, interior lined with felt

Order No. **16053**

