

Sehr kompakter Hochleistungs-Subwoofer mit hoher Dynamik und tiefreichender Basswiedergabe. Seine Leistungsreserven und Präzision verdankt das System einem speziellen 12" Langhub-Woofer mit kräftigem Antrieb und der besonders wirkungsstarken und verlustarmen Tunnelgeometrie. Unter der Zusatzbezeichnung „dc“ auch mit 2 x 4 Ohm Schwingspule und passiver Stereoweiche erhältlich.



PRODUCT SPECIFICATIONS


Speaker Components	12" Neodym Longcoil (VC = 4 inch)
Description	Passive Bass Extension
Powerhandling AES / Peak	1000 Watt / 3000 Watt
Impedance nominal	8 Ω
SPL 1m 1 Watt / Peak	93 dB / 127 dB
Usable Range	40 Hz - 150 Hz
Tuning Frequency Excursion minimum	48 Hz
X - Overpoint acoustical	145 Hz
Connectors	2 x Neutrik Speakon 4-pol 1 +/- passive operation 2 +/- active operation
Handles	2 x 3D handle
Fittings	M20 on top
Weight	22,0 kg
Size height x width x depth	44,0 x 40,0 x 44,0 cm
Order No.	00992



Zuschaltbare Frequenzweiche.




Große Griffausfräsungen für ein bequemes Handling .




Die M20 Flanschplatte dient zur Aufnahme einer Verlängerungsstange für ein Topteil.

DIMENSIONS

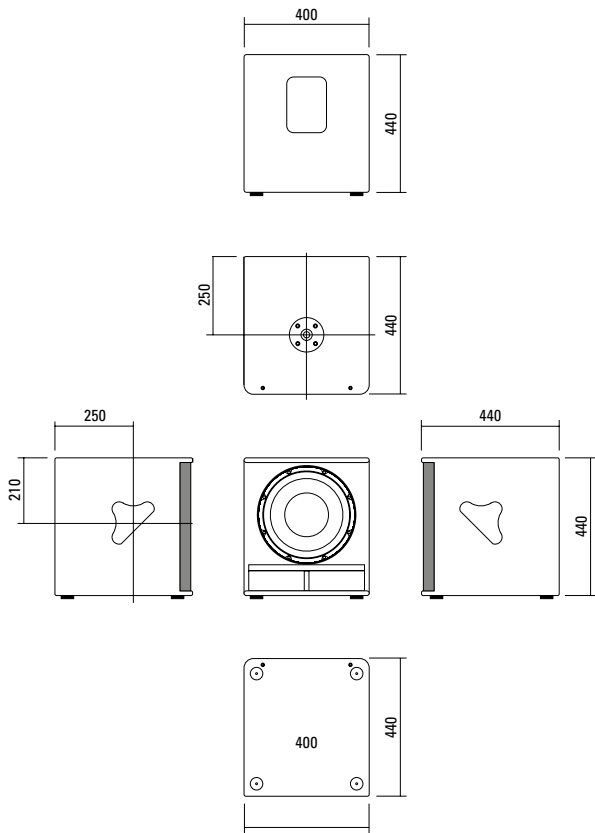

MEASUREMENTS

Impedance

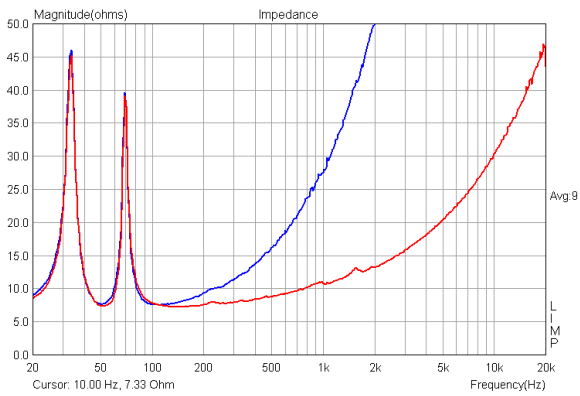

ACCESSORIES TSMini Sub

Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**



M20, adjustable, K&M

Order No. **03022**



Tilt Unit

with grid plate, 30 kg max.

Order No. **01282**



with grid plate and
„balance correction“, 40 kg max.

Order No. **01284**

Cover

for TSMini Sub dp+ / TSMini Sub

Order No. **01250**

