





Der G Sub 1202 ist ein universeller 2 x 12" Hochleistungs-Subwoofer in besonders schlanker Bauweise. Damit ist er prädestiniert für die optisch elegante Verwendung zusammen mit Linienstrahlern der GL-Serie. Er überzeugt durch puristisch modernes Design und ein tiefreichend sattes Bassfundament.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	2 x 12" Nd (3" VC)
Description	Passive Bass Extension
Power AES / Peak	1000 W / 3000 W
Impedance nominal	4 Ω
SPL 1 W / Peak @ 1 m	99 dB / 134 dB
Usable Range	40 Hz - 200 Hz (-6 dB)
Tuning Frequency excursion minimum	45 Hz
Connectors	3 x Neutrik Speakon Coding: 1+/- thru, 1+/- Sub, 2+/- thru, 2+/- Sub
Handles	1
Rigging / Fittings	- - -
Weight	30,5 kg
Size height x width x depth	84,5 x 33,0 x 50,0 cm



DIMENSIONS

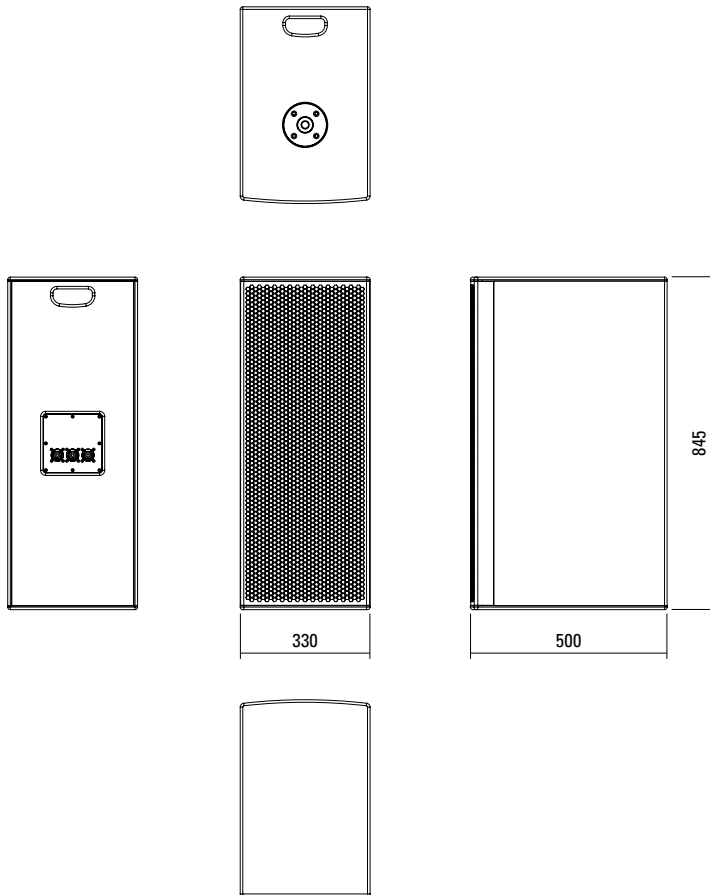

MEASUREMENT

Sensitivity 1 W @ 1 m + Impedance (Predictions)

